


Produktinformation

VERBINDUNGSMUFFE 2 ZOLL/60MM

Art-Nr.: ABE0280

Verbindungs-muffe 2" Zoll ca. 60mm

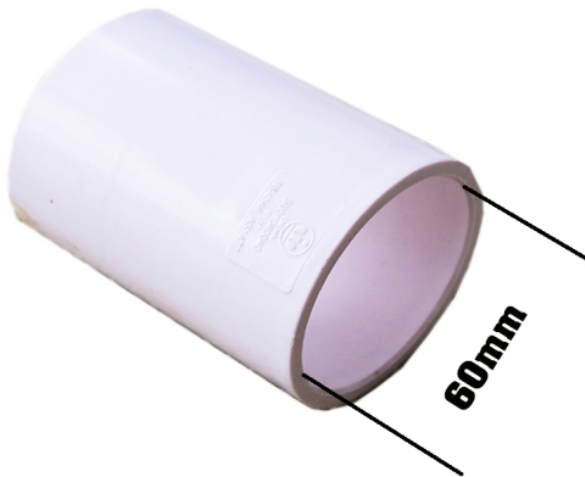

16,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Ersatzteile · Rohrverbindungen · seit 20 Jahren in der Schweiz VERBINDUNGSMUFFE 2 ZOLL/60MM

☐ 2 Zoll PVC-Verbindungs-muffe für Whirlpools – Hochwertige Verbindungstechnik

Muffen, Verschraubungen, Schieber und Flexrohr — die Teile, aus denen der Wasserkreislauf im Innern besteht. Sie entscheiden darüber, ob eine Reparatur dicht wird.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld
Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Welche Grösse brauche ich? → ABE0280 Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder
Frauenfeld Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils
2 Zoll Anschluss am ausgebauten Teil nachmessen 60 mm Durchmesser am eingebauten Teil gemessen ABE0280 Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder
Schliessen Verbindungs-muffe 2 Zoll Innenmass 60mm Ersatzteile · Rohrverbindungen VERBINDUNGSMUFFE 2 ZOLL/60MM

Produktinformation

Muffen, Verschraubungen, Schieber und Flexrohr — die Teile, aus denen der Wasserkreislauf im Innern besteht. Sie entscheiden darüber, ob eine Reparatur dicht wird.

- Anschlussgrösse: 2" (Zoll) Innengewinde (passend für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 60 mm +/-
- Gesamtlänge der Muffe: ca. 72 mm
- Innendurchmesser (Nennweite): ca. 60 mm
- Außendurchmesser der Muffe: ca. 68.60 mm

Verbindungsuffe 2 Zoll Innenmass 60mm1 Verbindungsuffe 2 Zoll Innenmass 60mm 1 1 Ansicht — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01 Technische Angaben 10 Angaben 01 Technische Angaben 10 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Anschlussgrösse 2" (Zoll) Innengewinde (passend für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 60 mm +/- 2mm) Gesamtlänge der Muffe ca. 72 mm Innendurchmesser (Nennweite) ca. 60 mm Außendurchmesser der Muffe ca. 68.60 mm Wandstärke ca. 4.03 mm Material PVC-U (druckbeständig, chemikalienresistent, korrosionsfrei) Farbe Grau (nach Industriestandard) Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C Druckbeständigkeit bis 16 bar bei 20 °C EMPHOLENER KLEBER Whirlpool Kleber/Leim Griffon WDF-05 250ml 02 Welche Grösse brauche ich? 4 Punkte 02 Welche Grösse brauche ich? 4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Zoll und Millimeter sind dasselbe Mass

Im Whirlpoolbau sind zwei Grössen üblich: 1 ½ Zoll entspricht 48 bis 50 mm, 2 Zoll entspricht 60 mm. Die Angabe meint immer den Aussendurchmesser des Rohrs.

02

Am Rohr messen, nicht am Fitting

Legen Sie den Messschieber oder das Bandmass aussen an das Rohr, nicht an die Muffe. Die Muffe ist immer grösser.

03

Klebemuffe oder Verschraubung

Klebemuffen werden dauerhaft verbunden, Verschraubungen lassen sich wieder öffnen. Wo später noch einmal ein Teil gewechselt wird, lohnt die Verschraubung.

04

Winkel vor dem Kauf festlegen

Gerade, 45 Grad oder 90 Grad — im engen Technikraum entscheidet der Winkel darüber, ob das Rohr spannungsfrei liegt. Spannung im Rohr ist die häufigste Ursache für spätere Undichtigkeit.

03 Kleben, dichten, prüfen 4 Punkte 03 Kleben, dichten, prüfen 4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Sauber und trocken arbeiten

PVC-Kleber braucht eine trockene, fettfreie Fläche. Rohr und Muffe vorher anrauen und reinigen, sonst hält die Verbindung nicht.

Produktinformation

02

Einmal ansetzen, nicht nachdrehen

Die Klebeverbindung zieht sofort an. Rohr in einem Zug bis zum Anschlag einschieben, kurz halten — und dann nicht mehr drehen.

03

Dichtung statt Dichtband

Verschraubungen im Whirlpool dichten über den flachen O-Ring, nicht über das Gewinde. Hanf oder Teflonband gehören dort nicht hin.

04

Erst wassern, dann verschliessen

Die Anlage vor dem Schliessen der Verkleidung befüllen und unter Druck laufen lassen. Eine undichte Stelle findet man jetzt in Minuten — später in Stunden.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
